

j

ô

W

} Ä e f3ël ñ Gttz f3ël ñ dPQ(3>I ñ wPQ f3â'!/ •PQ f3ã'!/ &Fey,3kQ'!/ ,U• 3>'!/ #F yf3çt'!/ I`y,3;l ñ•`PQ(35'!/ d(y

y



ou

=

Pi

]

4

•

•

属性组	写优化
[属性组名称]	[属性名称] [属性名称] [属性名称]
	[属性名称] [属性名称] [属性名称]
	[属性名称] [属性名称] [属性名称]
	[属性名称] [属性名称] [属性名称]
	[属性名称] [属性名称] [属性名称]

•

属性组	<input type="checkbox"/> 非规范浮点数处理	
常规	浮点值	替换为零
以太网通信	<input type="checkbox"/> 设备间延迟	
写优化	设备间延迟 (毫秒)	0
高级		
通信序列化		


•

•

•

•

•

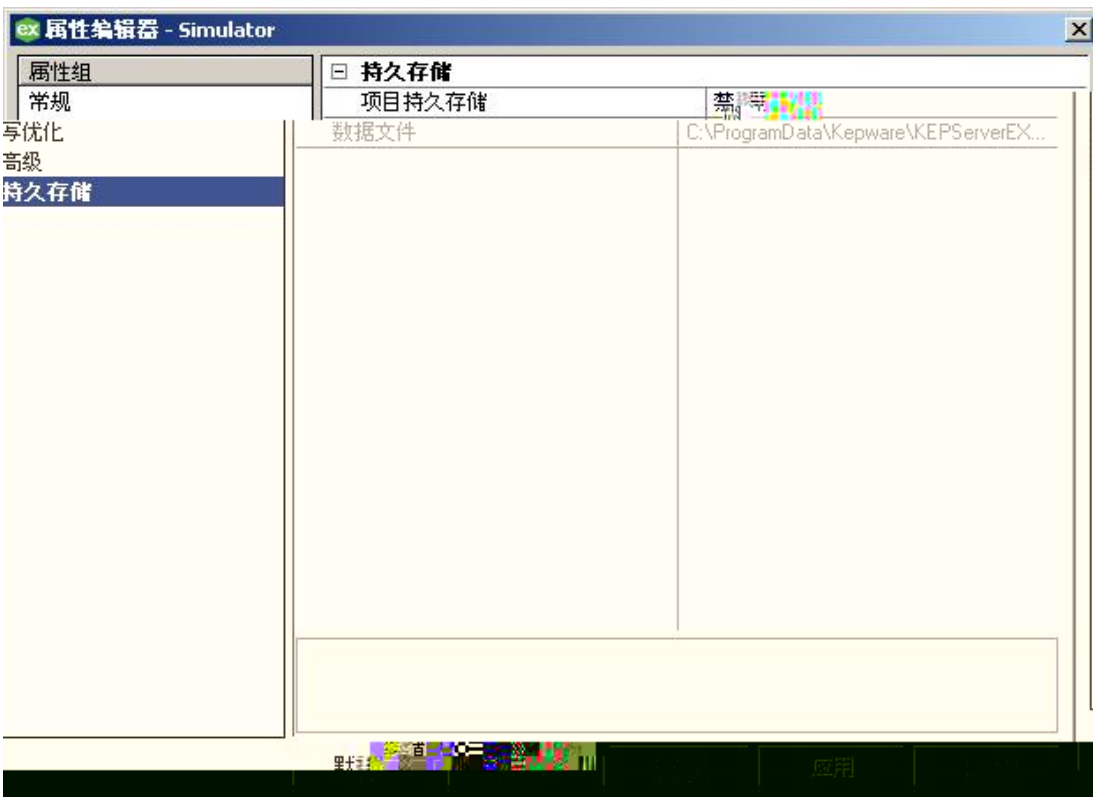

•

属性组	[-] 标识	
常规	名称	设备 1
扫描模式	说明	
	驱动程序	Simulator
	型号	16 Bit Device
	通道分配	通道 2
	ID 格式	十进制
	ID	1
	[-] 操作模式	
	数据收集	禁用



-
-

属性组	<input type="checkbox"/> 扫描模式	
常规	扫描模式	遵循客户端指定的扫描速率
扫描模式	来自缓存的初始更新	禁用
定时		

-
-
-
-
-
-

属性组
常规
扫描模式
定时
自动降级
标记生成
冗余

<input type="checkbox"/> 标记生成	
设备启动时	启动时不生成
对于重复标记	创建时删除
父组	
允许自动生成的子组	启用
创建	创建标记

•

•

•



•

•

•

•





●

●

