



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



•
•



属性组	<input type="checkbox"/> 标识	
常规	名称	通道 1
写优化	说明	
高级	驱动程序	
持久存储	<input type="checkbox"/> 诊断	
	诊断数据捕获	禁用



属性组	以太网设置	
常规	网络适配器	默认值 ...
以太网通信		
写优化		
高级		
通信序列化		

属性组	写优化	
常规	优化方法	应用于所有扫描的目录/卷
写优化		
高级		
通信序列化		

•

•

•

•

•

属性组
常规
以太网通信
写优化
高级
通信序列化

<input type="checkbox"/> 非规范浮点数处理	
浮点值	替换为零
<input type="checkbox"/> 设备间延迟	
设备间延迟 (毫秒)	0

-
-
-
-
-

属性组	<input type="checkbox"/> 标识	
常规	名称	设备 1
扫描模式	说明	
	驱动程序	
	型号	16 Bit Device
	通道分配	通道 2
	ID 格式	十进制
	ID	1
	<input type="checkbox"/> 操作模式	
	数据收集	禁用



‡

F9



•

ly

•

¾

●

属性组	[-] 自动降级	
常规	故障时降级	启用
扫描模式	降级超时	3
定时	降级期间 (毫秒)	10000
自动降级	降级时放弃请求	禁用
标记生成		

●

●

●

属性组
常规
扫描模式
定时
自动降级
标记生成
冗余

☐ 标记生成	
设备启动时	启动时不生成
对于重复标记	创建时删除
父组	
允许自动生成的子组	启用
创建	创建标记

•

•

•

●

•

•

•

•

●

●



●

●

-
-
-

Property Groups	<input type="checkbox"/> PLC Access	
General	PLC Password	*****
Scan Mode		
Timing		
Auto-Demotion		
Tag Generation		
Communications		

属性组	<input type="checkbox"/> 冗余	
常规	次级路径	...
扫描模式	操作模式	故障切换
定时	监视器项目	
自动降级	监视器间隔 (秒)	300
冗余	尽快返回至主要设备	是

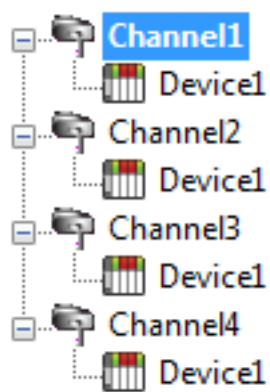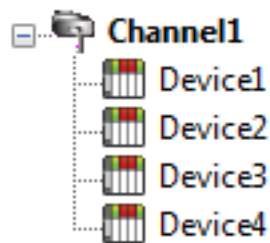





-
-
-
-
-
-



•

•

•

•

•

•

•

6 7 L P H .ž Ä

684 1042.....m [(ç)-1233]T1'w/8 7 L P H É • 7 È

ÿ Ä

-
-
-
-
