




	.....	2
	.....	3
	.....	3
	.....	3
	.....	4
	.....	4
	.....	11
	.....	18
23	/ / .....	19
24	/ / / .....	21
	.....	23


k




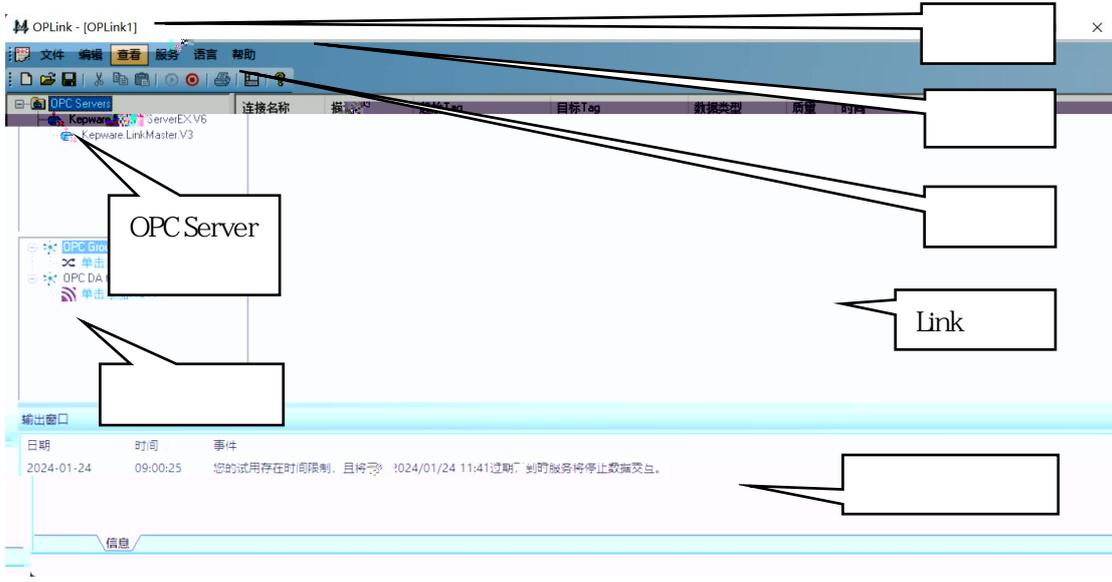


- 
- 
- 
- 



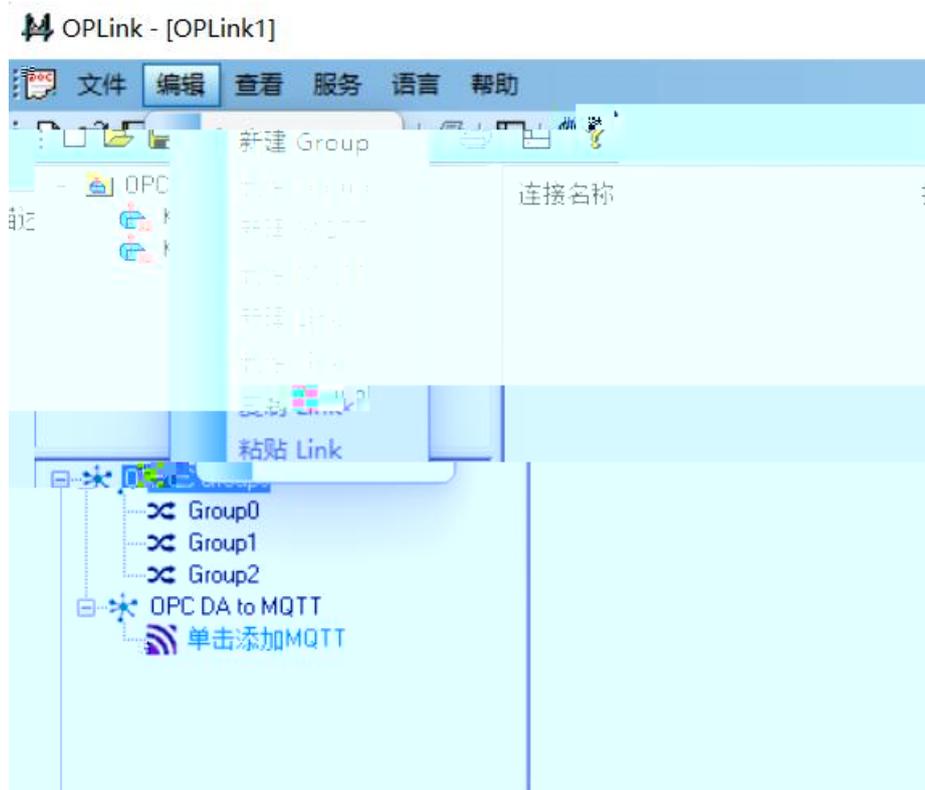


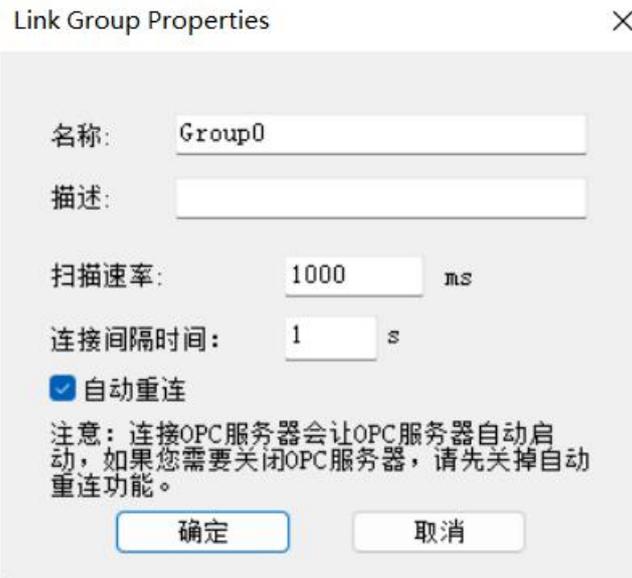




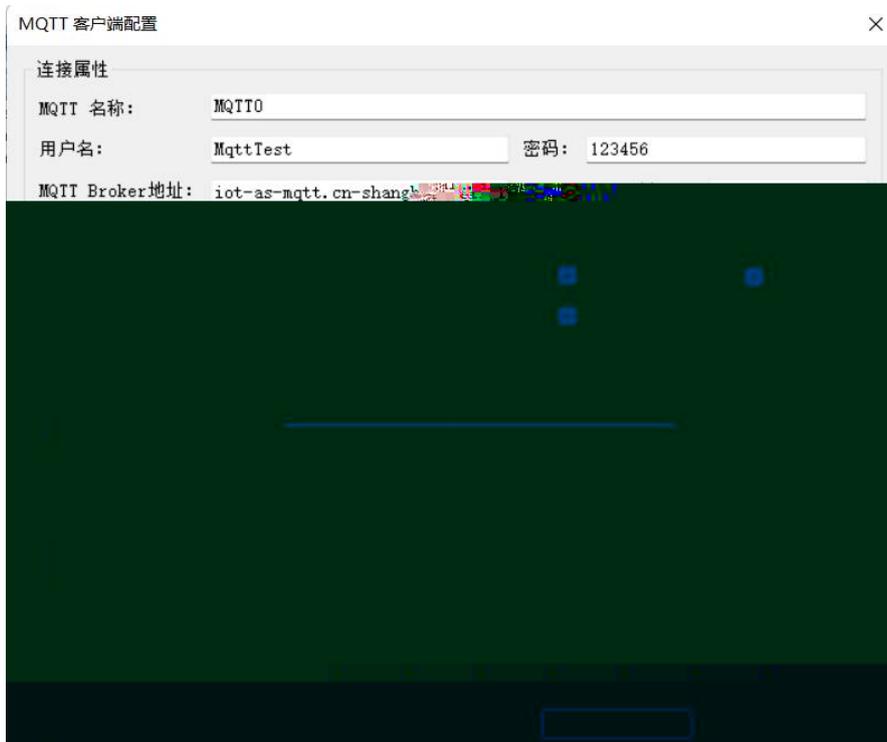



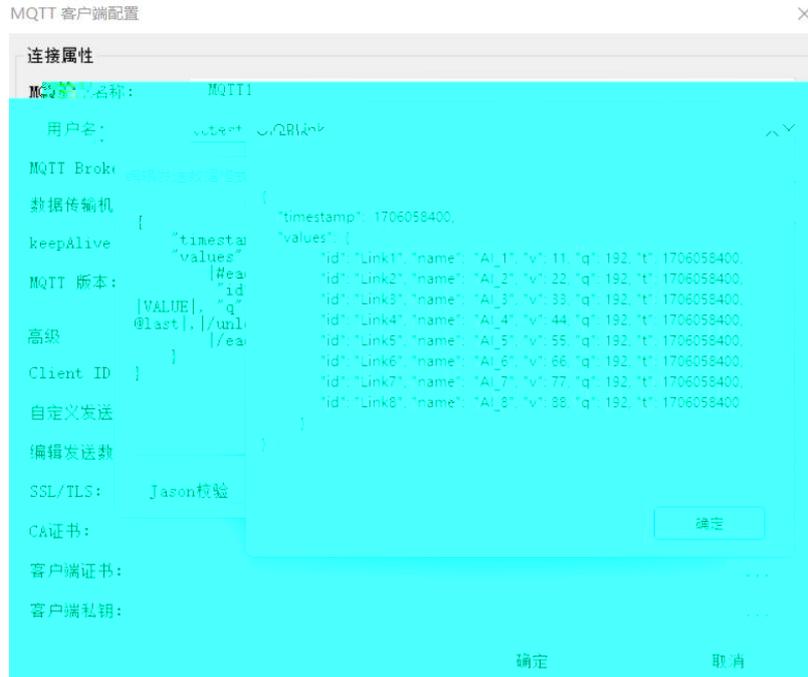

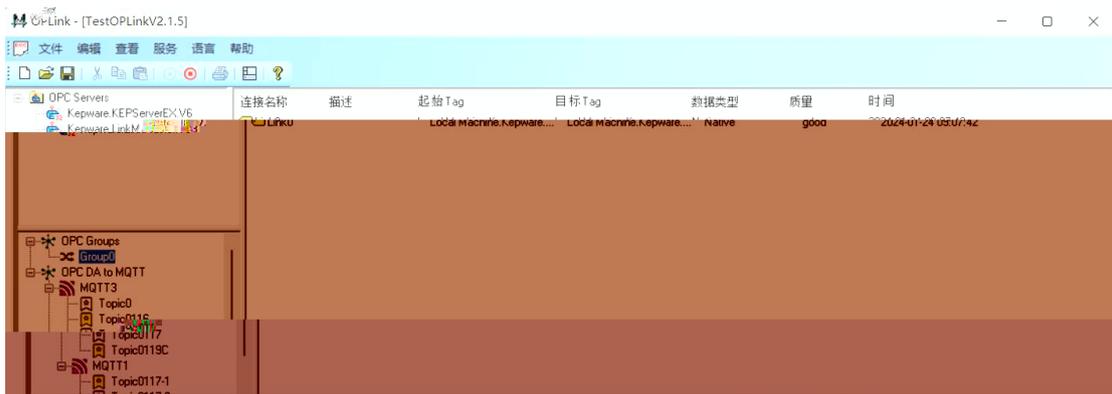


OPC Groups



OPC DA to MQTT



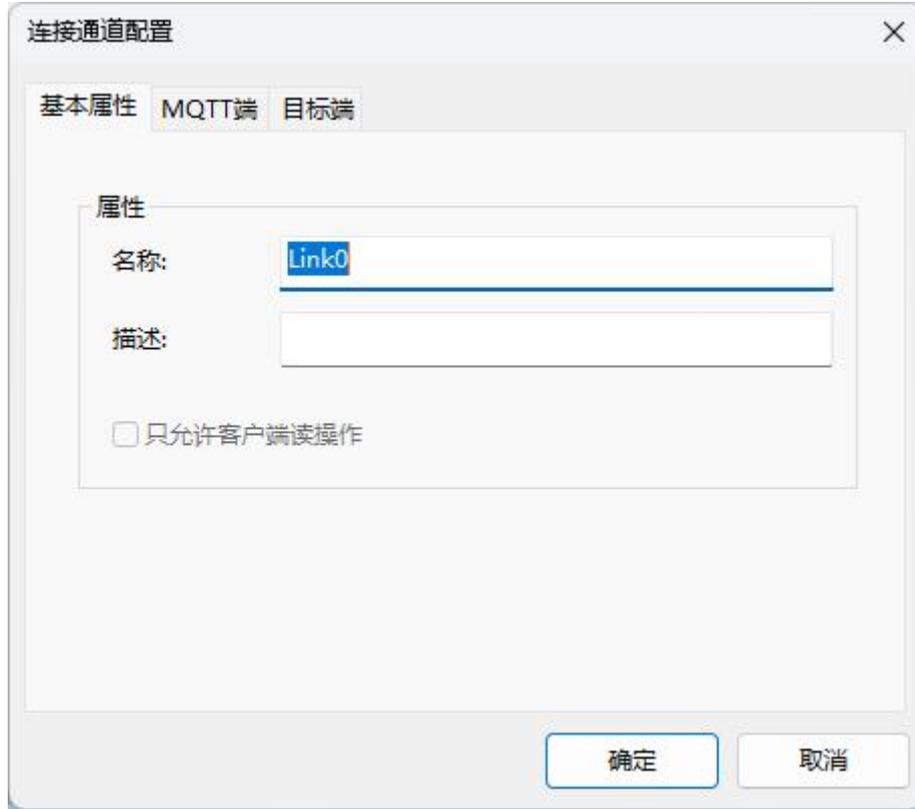

The logo for SPlink, featuring the brand name in a stylized, italicized font.

工业通信软件


User Manual

The logo for SPlink, featuring the brand name in a stylized, italicized font.

工业通信软件

User Manual



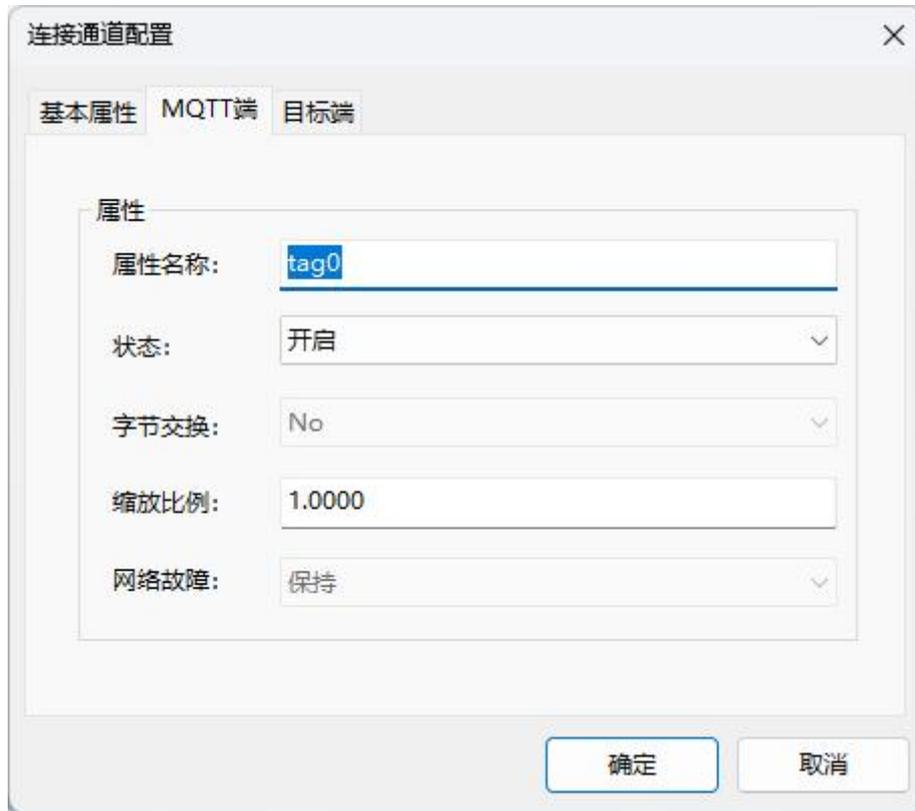


“ ”


连接名称	描述	MQTT Tag	状态	字节交换	缩放比例	网络故障	服务器名	访问路径	Item ID	数据类型
Link0		tag0	1	0	1	0	Kepware.KEPServerEX.V6	通道 1.设备 1.tag0		Native
Link1		tag1	1	0	1	0	Kepware.KEPServerEX.V6	通道 1.设备 1.tag1		Native

日期	时间	事件
2023-12-07	11:50:50	服务器连接失败，连接交互将在两小时后自动停止。
2023-12-07	11:50:51	MQTT连接到iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com连接失败，失败代码是：2。




## 2.3 新建/打开/保存工程文件

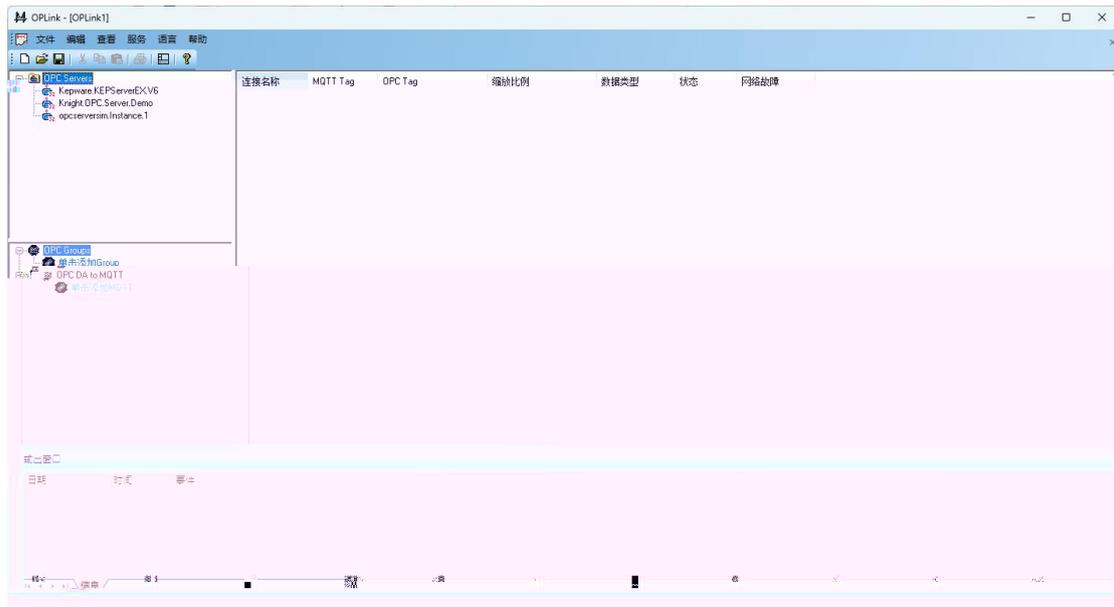

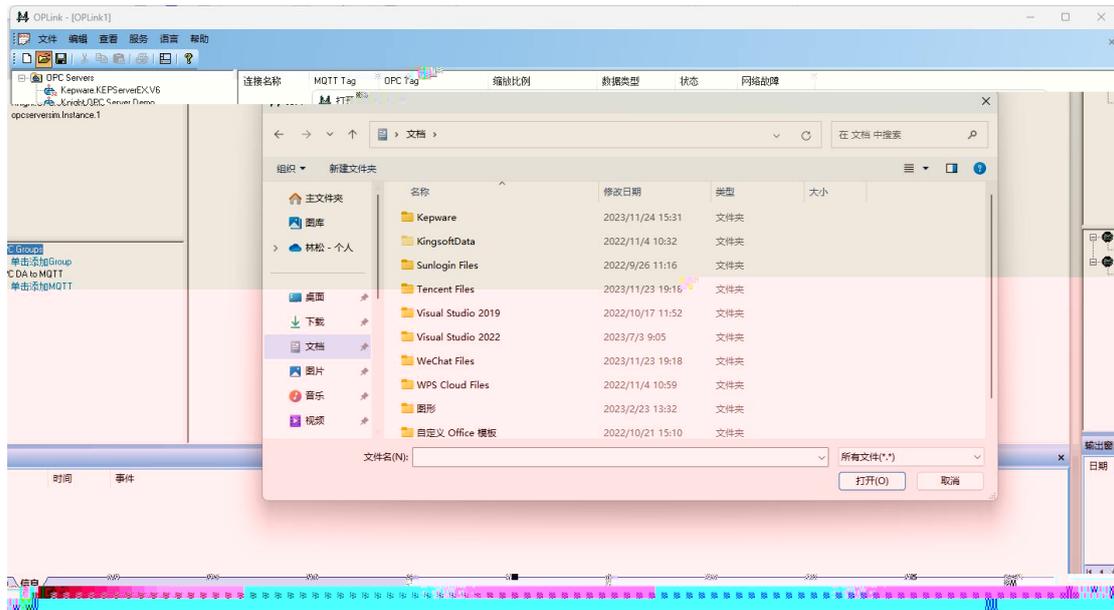

3

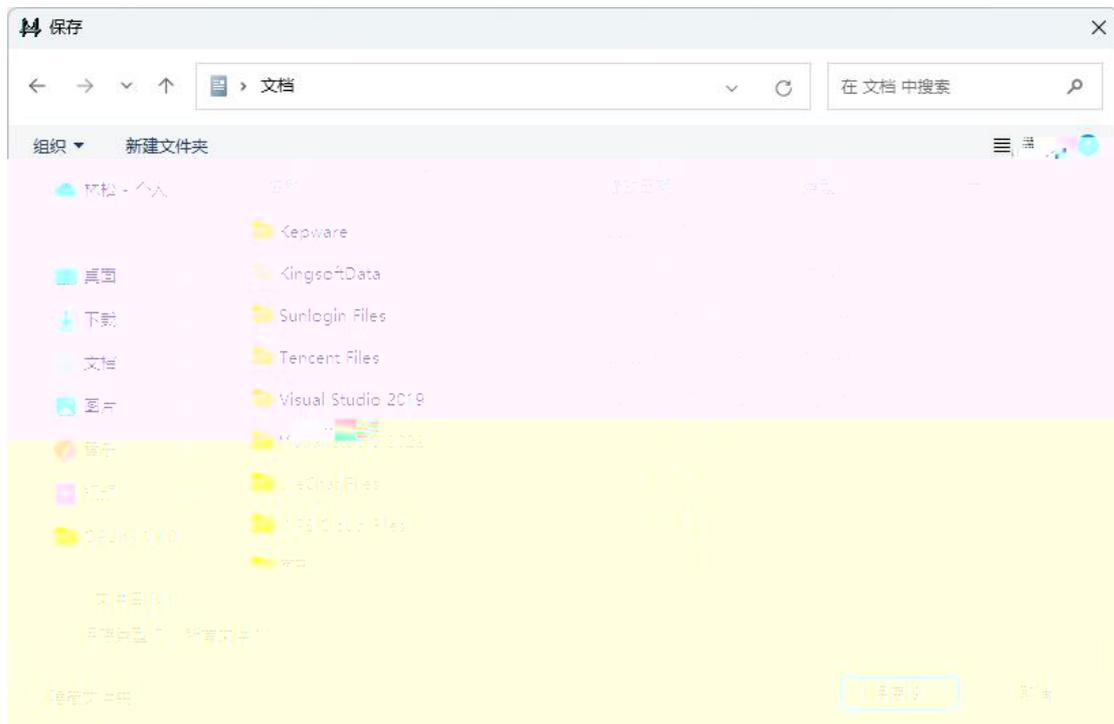


## 2.4 应用/启动/停止/重启服务

" "




" " " "

名称	描述	状态	启动类型	登录为
Network Setup Service	网络安装服务用于管理网络驱动程序的安装，并允许配置低级...	正在运行	手动/触发...	本地系统
Network Store Interface Service	此服务向用户模式客户端发送网络通知(例如，添加/删除接口等...	正在运行	自动	本地服务
NPSMsvc_244c21	...	正在运行	手动	本地系统
Office Software Protection Platform	Office Software Protection Platform Service (unlocalized desc...	正在运行	手动	网络服务
OfficePLUS Service	Microsoft OfficePLUS Service	正在运行	自动	本地系统
OpenSSH Authentication Agent	Agent to hold private keys used for public key authentication.	禁用	禁用	本地系统
<b>OPLink Runtime</b>	通过优化存储驱动器上的文件来帮助计算机更高效地运行。	正在运行	自动	本地系统
Optimize drives	启用触发启动计划 9 工...	正在运行	手动	本地系统
P9RdrService_244c21	...	正在运行	手动	本地系统

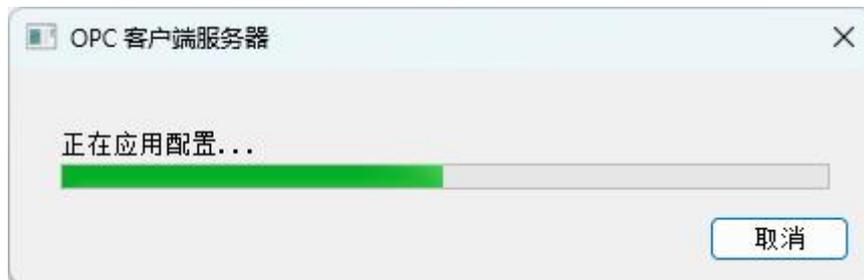


OPLink

" " " "

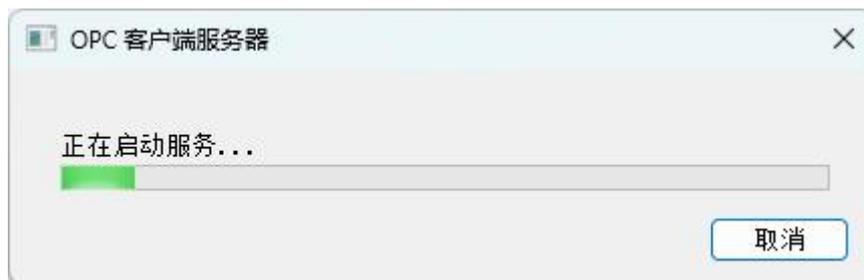

OPLink

" " " "

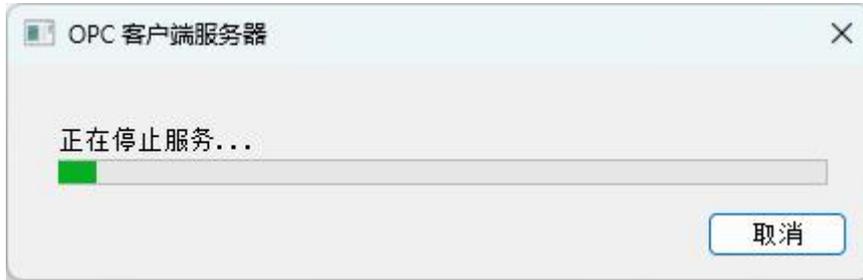

OPLink

" " " "

OPLink



The logo for SPlink, featuring the brand name in a stylized, italicized font.

工业通信软件

User Manual